





往復式振盪恆溫水槽

提供客製化訂製機型 多用途功能設計製造


選購配件(SUS#304)

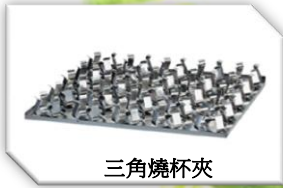


三角燒杯夾



屋型蓋

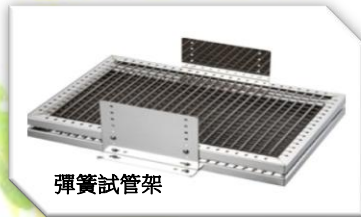

彈簧試管架

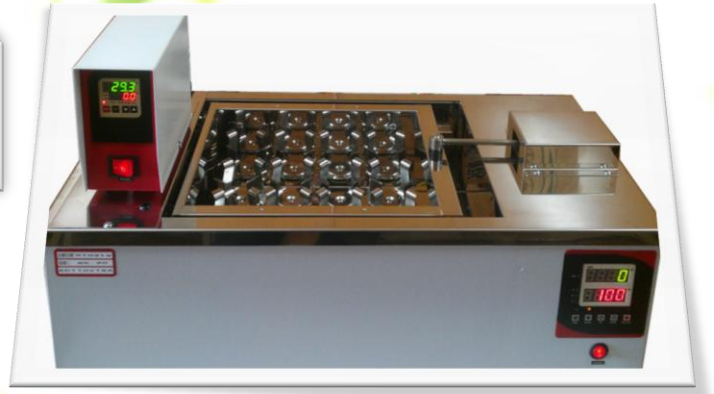

● 規範表

型 號	SK-20	SK-60
控溫範圍	室溫+5°C ~ 100°C 控制精度: ±0.1°C	
控速範圍	20 ~ 200 R.P.M 振幅:0.5~1.5mm	
外部尺寸	W655*D350*H380mm	W830*D400*H350mm
內部尺寸	W500*D290*H150mm	W690*D330*H300mm
控制系統	薄膜數位式微電腦PID程式控制系統	
電源規範	AC110V13A- AC220V7A	AC110V15A- AC220V8A

採全機系皆採用具IP65防水防塵等級.薄膜式操作面板/低電流15mA安全設定開關及按鍵

● 夾具選擇表

model	50ml	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml
Sk-20	20	12	6	4	2	2	1
Sk-60	35	20	12	6	6	2	1

SK

以上圖片規範表僅供參考.實際請以報價單規範為準