




桌上型可程式恆溫恆濕試驗機

提供客製化訂製機型

多用途功能設計製造



使用範圍

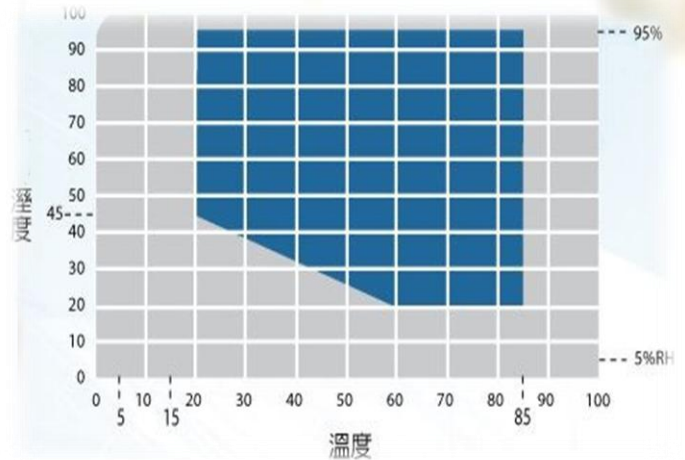

型號	ATH-80	ATH-80L	ATH-120	ATH-120L	ATH-120R
溫度範圍	0°C~100°C	-20°C~100°C	0°C~100°C	-20°C~100°C	-40°C~100°C
濕度範圍	20% ~ 95%				
控制精度	TH:± 0.2 °C • RH:±2.5%				
分佈均度	TH:± 1 % • RH:± 3 %				
升溫時間	-20°C~100°C≥40m		-20°C~100°C≥40m		-40°C~100°C≥60m
降溫時間	20°C~-20°C≥40m		20°C~-20°C≥40m		20°C~-40°C≥60m
控制系統	LCD畫面微電腦PID可程式控制系統,可分割溫濕區域範圍進行控制,並採線性校正功能				
程式功能	可程式功能 10組程式記憶/100段 -程式時間設定範圍:0~99h59m				
外部尺寸	W920*D800*H900 ±50mm		W1180*D970*H1000 ±50mm		
內部尺寸	W400*D400*H500 ±50mm		W 500*D400*H600 ±50mm		
材質	外部: 不銹鋼SUS#430 • 內部: 不銹鋼SUS#304				
冷卻系統	單一系統 :原裝進口全密式壓縮機				
附件	標準濕球布3片 • 測試孔Φ50mm • 可調式放置柵板2片/層				
電源規範	AC220V 15 A	AC220V18A	AC220V18A	AC220V 20A	
選配	<input type="checkbox"/> 3"人機操作介面	<input type="checkbox"/> 5"人機操作介面			

以上圖片規格表僅供參考,實際請以報價單規範為準